

Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС


## Thermaflex FRZ



- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
  - Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
  - Цвет - серый.
  - Диапазон температур от -80 °C до +95 °C.
  - Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
  - Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.

### Thermasheet FR

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermafлекс и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °C до +100 °C.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1,5 м.

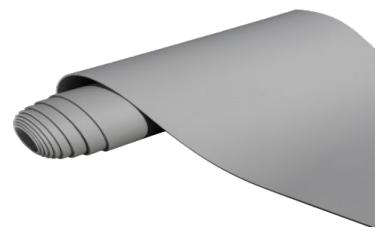

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				ТИП	Цена за кв. метр	ТИП	Цена за кв. метр
<b>Thermasheet</b>	10	70	70	<b>FR 10</b>	1 843,32	<b>FR/SA 10**</b>	2 342,46
<b>Thermasheet</b>	13	60	60	<b>FR 13</b>	2 549,12	<b>FR/SA 13**</b>	3 052,99
<b>Thermasheet</b>	20	35	35	<b>FR 20*</b>	4 319,31	<b>FR/SA 20**</b>	4 629,86
<b>Thermasheet</b>	25	30	30	<b>FR 25*</b>	5 257,86	<b>FR/SA 25**</b>	5 568,48
<b>Thermasheet</b>	30	25	25	<b>FR 30**</b>	6 834,23	<b>FR/SA 30**</b>	7 144,95

\* - позиции в ограниченном количестве на складе.

\*\*- позиции поставляемые под заказ.

Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС

## Thermocompact IS (S)

- Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах .
  - Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Thermafex и специального скотча.
  - Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям. Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
  - Диапазон температур от -80 °C до +95 °C.
  - Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра
  - Размер коробки: 210 x 30 x 40 см. Размер пакета для толщины 4мм в отрезках 2м: 210 x 60 x 40 см; в бухтах по 10м: 85 x 40 x 40 см



- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
  - Монтируется при помощи специального клея Thermafex и скотча.
  - Цвет - темно-серый.
  - Диапазон температур от -80 °C до +95 °C.
  - Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
  - Материал с кодом С-6; С-10; С-12; С-15 постается малыми или большими фасовками без надреза по 2 метра.
  - Размер упаковки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент), 210 x 40 x 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18 в коробках), 210 x 40 x 18 (для размеров С6, С10, С12, С15, С18, Е-6, Е-10, Е-12 в малых пакетах)
  - Упаковка - полистиленовые пакеты. С6, С10, С12, С15, С18 пакеты/коробки



Упаковка - полипропиленовые пакеты, С6, С10, С12, С15, С18 пакеты/коробки																							
Стальные трубы			Медные трубы		Пластиковые трубы		Толщина изоляции, С = 6 мм		Толщина изоляции, Е = 9 мм		Толщина изоляции, J = 13 мм		Толщина изоляции, N = 20 мм		Толщина изоляции, Р = 25 мм								
Дюймы	Усп.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усп.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп			
			1/4	4	6,35				C-6	9,03	152/452/900	E-6	17,62	152									
1/8	6	10,2	3/8	8	9,52				C-10	12,62	152/364/600	E-10	20,03	152									
			1/2	10	12,70				C-12	14,71	152/280/532	E-12	20,72	152									
1/4	8	13,5	5/8	10	15,87	14,0			C-15	16,81	152/220/456	E-15	23,81	348									
3/8	10	17,2	3/4	15	19,05	16,0			C-18	18,06	152/180/360	E-18	25,14	288	J-18	40,61	200						
1/2	15	21,3	7/8	20	22,23	20,0			C-22	20,20	300	E-22	26,60	248	J-22	42,71	172	N-22	95,92	100	P-22	178,91	72
						25,0			C-25	21,53	252												
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,58	25,0			C-28	24,79	220	E-28	31,71	188	J-28	49,44	134	N-28	109,87	90	P-28	185,98	66
1	25	33,7	1 1/8	32	34,93	32,0			C-35	31,79	160	E-35	42,21	140	J-35	57,26	108	N-35	120,49	66	P-35	210,62	54
1 1/4	32	42,4	1 1/8	40	41,27	40,0						E-42	51,20	110	J-42	73,22	90	N-42	131,49	62	P-42	235,98	46
1 1/2	40	48,3	1 1/8		48,0						E-48	62,23	84	J-48	86,77	70	N-48	152,89	48	P-48	259,05	42	
						52,0																	
						54,0	2 1/8	50	54,0	50,0		E-54	74,44	76	J-54	105,20	64	N-54	166,47	46	P-54	278,38	38
2	50	60,0	2 3/8								E-60	85,26	70	J-60	110,01	58	N-60	181,17	40	P-60	297,96	34	
						63,0					E-63	95,45	68	J-63	120,00	52	N-63	187,13	40	P-63	376,02	32	
						65,0																	
						64,0																	
						70,0																	
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1	75					E-76	126,78	46	J-76	139,89	40	N-76	224,90	28	P-76	421,58	26	
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9	90,0					E-89	193,04	36	J-89	204,41	32	N-89	318,42	24	P-89	500,13	20	
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0						E-108	233,42	30	J-108	238,54	24	N-108	385,56	18	P-108	588,55	16	
4		114,3	4 1/2	100	114,0	110					E-114	236,59	28	J-114	245,74	22	N-114	387,50	14	P-114	642,24	14	
						125	133,0		133,0						J-133	314,50	16	N-133	579,02	12			
6	150	160				159,0										J-159	373,06	12					

### Thermasheet ECO VSA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Алюминиевое покрытие 11 мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °C до +95 °C.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°C
- Отражающий эффект - 97%



Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO VSA 5	5	562,44	25	25
Thermasheet ECO VSA 10	10	823,23	10	10
Thermasheet ECO VSA 15	15	1 272,29	10	10
Thermasheet ECO VSA 20	20	1 464,86	10	10
Thermasheet ECO VSA 25	25	1 824,00	10	10
Thermasheet ECO VSA 30	30	2 477,03	10	10

### Thermasheet ECO SA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °C до +95 °C.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°C



Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв. м.
Thermasheet ECO SA 5	5	450,37	25	25
Thermasheet ECO SA 10	10	683,12	10	10
Thermasheet ECO SA 15	15	946,81	10	10
Thermasheet ECO SA 20	20	1 367,00	10	10
Thermasheet ECO SA 25	25	1 747,76	10	10
Thermasheet ECO SA 30	30	2 299,37	10	10

**Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС**

**Thermasheet ECO**


- Цвет материала - серый.
- Температура применения до +95 °C.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие:  
под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа  
под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°C



Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
<b>Thermasheet ECO 5мм</b>	5	189,41	53	53
<b>Thermasheet ECO 10мм</b>	10	429,91	10	10
<b>Thermasheet ECO 15мм</b>	15	660,13	10	10
<b>Thermasheet ECO 20мм</b>	20	944,40	10	10
<b>Thermasheet ECO 25мм</b>	25	1 351,24	10	10
<b>Thermasheet ECO 30мм</b>	30	1 842,75	10	10

**Thermasheet ECO FL**

- Листовая теплоизоляция с алюминиевым покрытием для тёплых полов.
- Цвет материала - белый. Алюминиевое покрытие 11мкм со специальной термостойкой защитой.
- Температура применения до +80 °C.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие:  
под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа  
под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°C
- Шаг печати 10 см

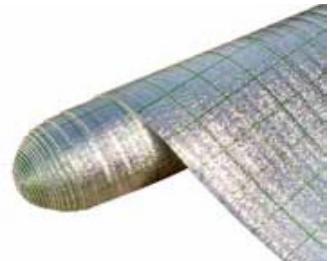

Наименование материала	Рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв. метр	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
<b>Thermasheet ECO FL 3мм</b>	3	224,00	25	25
<b>Thermasheet ECO FL 5мм</b>	5	259,70	25	25



Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС

### ThermaSmart Pro

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
- Цвет материала - тёмно-серый.
- Диапазон температур от -80 °C до +95 °C. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент) и 210 x 40 x 30 см (для размеров C6, C10, C12, C15, C18)

Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы			Толщина изоляции, <b>C = 6 мм</b>			Толщина изоляции, <b>E = 9 мм</b>		
Диаметры	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Диаметры	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп		
1/4	4	6,35					<b>C-6</b>	40,82	312/352	<b>E-6</b>	77,46	300		
3/8	8	9,52	1/8	6	10,2		<b>C-10</b>	45,67	284	<b>E-10</b>	89,83	380		
1/2	10	12,70					<b>C-12</b>	48,63	248	<b>E-12</b>	95,54	360		
5/8	10	15,88	1/4	8	13,5	14,0	<b>C-15</b>	54,53	220					
3/4	15	19,05	3/8	10	17,2	16,0	<b>C-18</b>	62,93	156					
7/8	20	22,22	1/2	15	21,3	20,0	<b>C-22</b>	101,16	300					
1	20	25,40				25,0	<b>C-28</b>	125,33	220					
1 1/8	25	28,57	3/4	20	26,9	25,0	<b>C-35</b>	152,97	160					
1 3/8	32	34,93	1	25	33,7	32,0								
	32	38,00			38									
1 5/8	40	41,27	1 1/4	32	42,4	40,0								
1 7/8		48,00	1 1/2	40	48,3									
2 1/8	50	54,00			54,0	50,0								
	50	57,00			57,0									
2 3/8		60,0	2	50	60,0									
						63,0								
2 5/8		70,0	2 1/4		70,0									
2 7/8	65	76,1	2 1/2	65	76,1	75								
3 1/8		79,4												
3 1/2	80	88,9	3	80	88,9	90,0								
3 5/8			3 1/2		101,6									
4 1/8	100	108,0	3 3/4	100	108,0									
4 1/2	100	114,0	4		114,3	110								

**Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС**  
**Thermafлекс Ultra M**

- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °C до +100 °C.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы			Толщина изоляции, диаметры 12-18 - 7мм, диаметры 22-54 - 9мм, диаметры 57-133 - 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп		
	12,0	12,0	1/2	10	12		<b>G-12</b>	871,62	170		
1/4	8	13,5	5/8		15	14,0	<b>G-15</b>	872,94	320		
3/8	10	17,2	3/4	15	18	16,0	<b>G-18</b>	1035,81	140		
1/2	15	21,3	7/8	20	22	20,0	<b>G-22</b>	1050,46	190		
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28	25,0	<b>G-28</b>	1102,51	170		
1	25	33,7	1 3/8	32	35	32,0	<b>G-35</b>	1 248,28	120		
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42	40,0	<b>G-42</b>	1 462,18	100		
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48		<b>G-48</b>	1 712,49	90		
	54,0	54,0	2 1/8	50	54	50,0	<b>G-54</b>	2 144,05	42		
	57,0	57,0		50	57		<b>G-57</b>	2 941,69	54		
2	50	60,0	2 3/8		60		<b>G-60</b>	2 608,85	54		
	64,0	64,0		64		63,0	<b>G-64</b>	2 632,72	54		
2 1/4	70,0	70,0	2 5/8		70		<b>G-70</b>	2 851,09	40		
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1	75,0	<b>G-76</b>	3 005,52	40		
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9	90,0	<b>G-89</b>	3 477,16	30		
3 1/2	101,6	101,6	3 5/8		102						
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108		<b>G-108</b>	4 416,61	24		
4	114,3	114,3	4 1/2	100	114	110,0	<b>G-114</b>	4 737,77	24		
	133,0	133,0			133		<b>G-133</b>	5 577,94	18		

**Прайс-лист от 01.01.2026 / Цены в рублях с учётом НДС**

## Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
- Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °C до + 30 °C.

Наименование	Количество	В упаковке	Цена/ед
<b>Самоклеящаяся теплоизоляционная лента Терматейп СК (3/50/15000 мм)</b>	1 рулон = 15 м	18	734,78
<b>Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), (Klebebander) 0,1 x 50 мм</b>	1 рулон = 50 м	24	839,99
<b>Лента армированная ЭКО серая (Klebebander), 50x48 мм (36шт/кор)</b>	1 рулон = 50 м	36	837,66
<b>Армированная лента ЭКО синяя 48мм X 50м (24шт/кор)</b>	1 рулон = 50 м	24	837,66
<b>Армированная лента ЭКО красная 48мм X 50м (24шт/кор)</b>	1 рулон = 50 м	24	837,66
<b>Клей ТермаЭКО 1 литр (ThermaECO, 1 litres)</b>	1 литр	12	1 667,74
<b>Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litres)</b>	1 банка = 3 л	1	4 629,35
<b>Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л</b>	1 литр	20	740,52
<b>Клипсы Thermaclips (Thermaclips)</b>	100 шт	250	380,84



## Краска Vioterm Finish



- Для всех марок теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена и каучука
- Для внутренних и наружных работ
- Предохраняет материал от внешних воздействий и ультрафиолетового излучения
- Предотвращает старение и разрушение материала
- Обладает водоотталкивающими свойствами и высокой эластичностью на протяжении срока эксплуатации

Наименование материала	Объем, литры	Цвет	Цена за банку, руб
Краска Vioterm Finish	2,5	Белый	<b>по запросу</b>
Краска Vioterm Finish	2,5	Серый	<b>по запросу</b>

Цвета на заказ, минимальная партия	Синий	<b>по запросу</b>
	Красный	
	Зелёный	
	Жёлтый	
	Светло-серый	
	Чёрный	

Расход краски - не более 0,4 л/м<sup>2</sup> для 2-х (3-х) слоев нанесения (при толщине сухой пленки - 0,25 - 0,26 мм)

Набор максимальной прочности через 14 дней

Хранить при температуре от +5°C до +35°C в защищенном от прямых лучей месте - 24 месяца

Выдерживает до 5 циклов замораживания-размораживания не ниже -25°C, и не более 1 месяца

Не горюч и взрывобезопасен